


ZB6T Art. ZB-8406

ZWEIBRÜDER®

PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

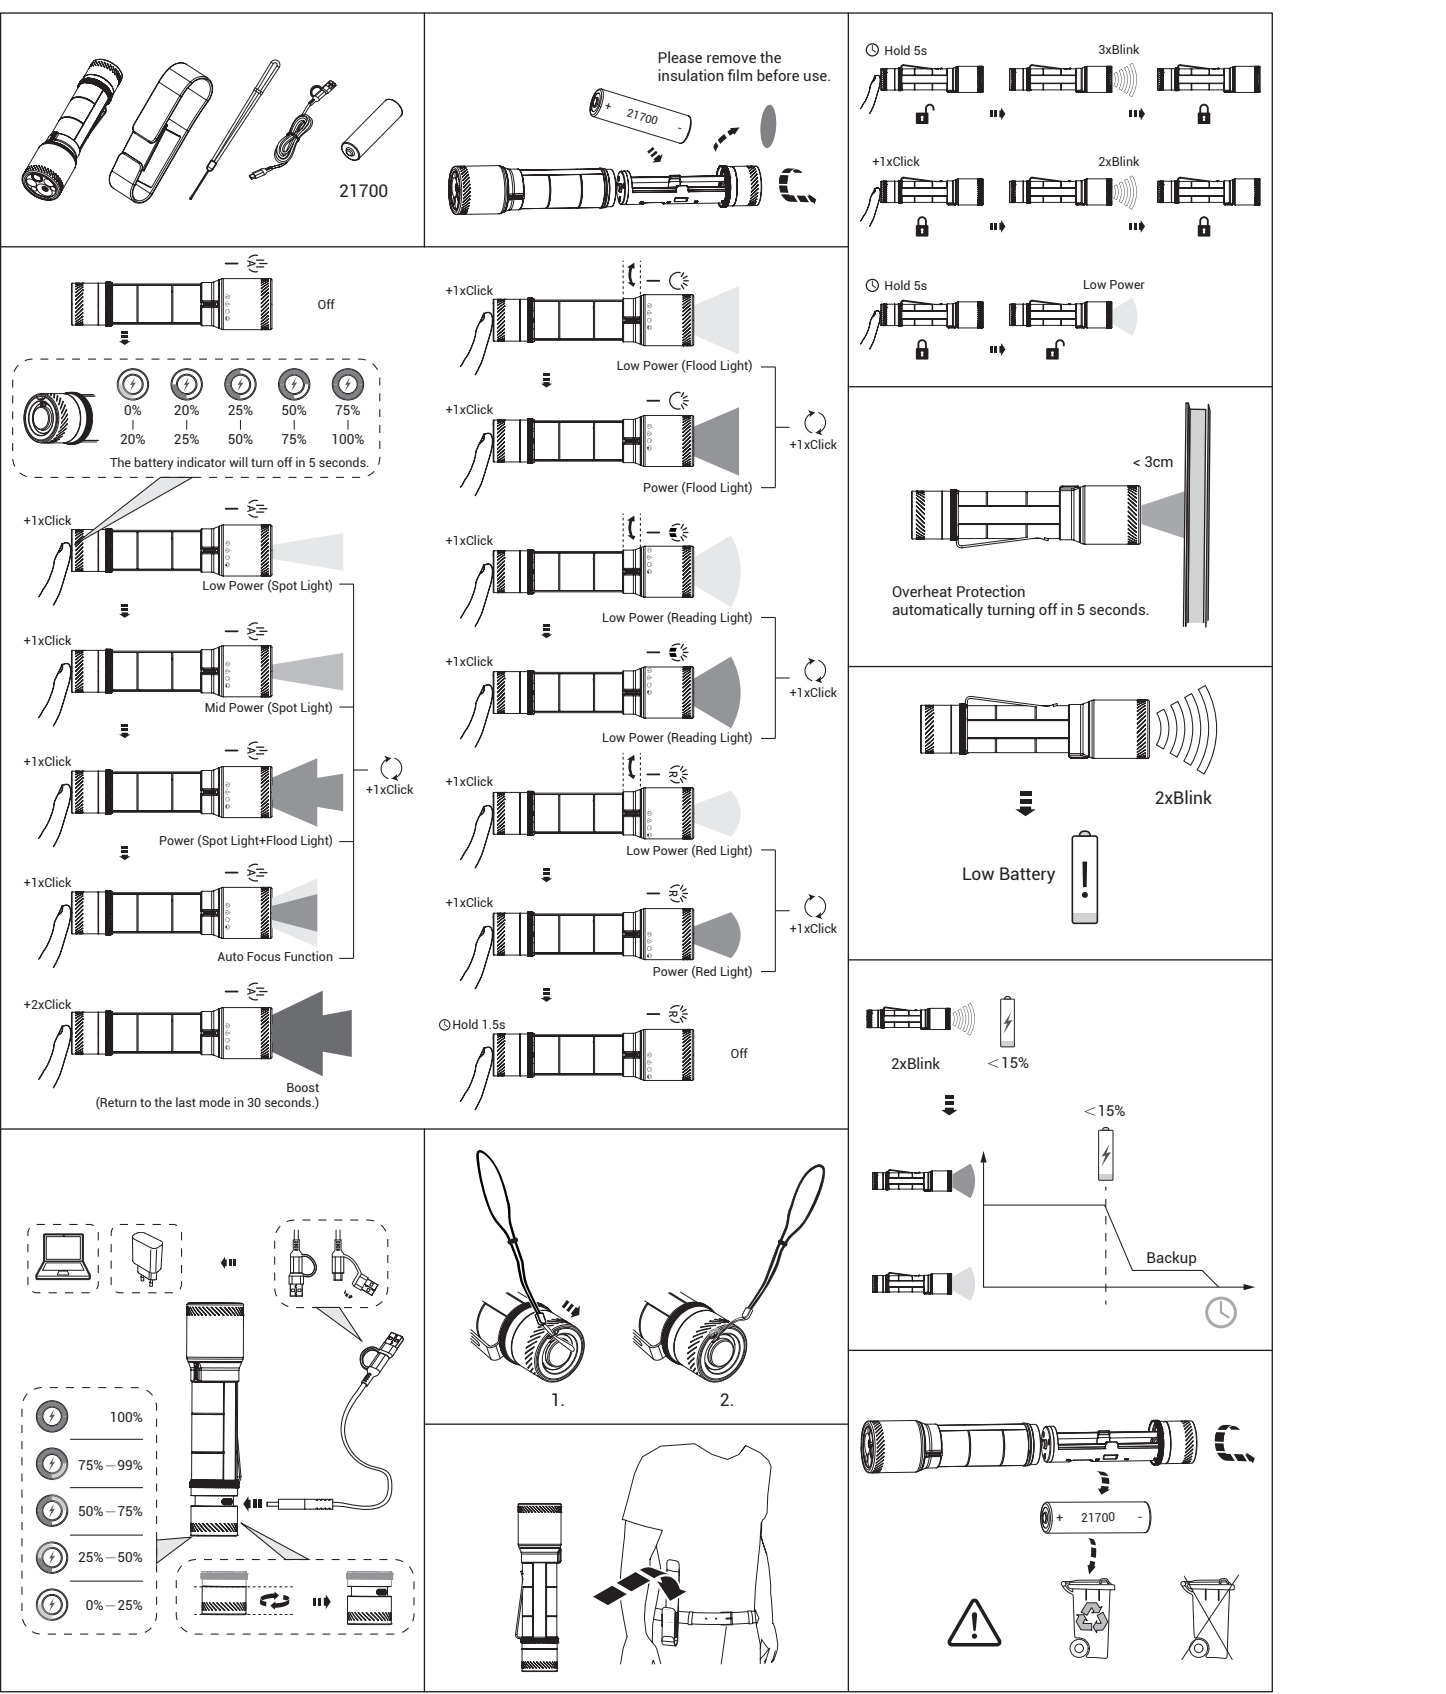

Technische Daten		
Akku-LED-Taschenlampe / ZB6T / Art. ZB-8406		
Lichtstrom	30 - 3000 lm	Schutzart IP67
Leuchtdauer	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Leuchtwerte	10 - 300 m	Stoßfestigkeit IK07
Stromquelle	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Betriebstemperatur -20°C ... +40°C
Ladefzeit	3 h	Gewicht 213 g

Caractéristiques		
Batterie-Lumière ÉD-lampe de poche / ZB6T / Art. ZB-8406		
Flux lumineux	30 - 3000 lm	Type de protection IP67
Durée	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Portée d'éclairage	10 - 300 m	Degré de résistance au choc IK07
Source de courant	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Température de service -20°C ... +40°C
Temps de charge	3 h	Poids 213 g

Technische gegevens		
Accu-Ledlamp-zaklamp / ZB6T / Art. ZB-8406		
Lichtstroom	30 - 3000 lm	Veiligheidsgraad IP67
Lichtduur	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Lichtbreedte	10 - 300 m	Slagvastheid IK07
Stroombron	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Brijftemperatuur -20°C ... +40°C
Laadtijsduur	3 h	Gewicht 213 g

Tehnikset tiedot		
Akku-LED-valo-taskulamppu / ZB6T / Tuote ZB-8406		
Valvotus	30 - 3000 lm	Suojaluji IP67
Valaisaika	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Valon kantama	10 - 300 m	Iskunkestävyys IK07
Virtalähde	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Käyttölämpötila -20°C ... +40°C
Laatusaika	3 h	Paino 213 g

Teknik Verlier		
Akú-LED ísík-feneri / ZB6T / Úrinn ZB-8406		
Ísík áhrif	30 - 3000 lm	Koruma tími IP67
Aydinlata stísur	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Aydinlata mæðalei	10 - 300 m	Darðeig deydinleiki IK07
Ólús kannaði	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Galma skáldagi -20°C ... +40°C
Þarji stúsur	3 h	Ágriki 213 g

Technické údaje		
Akkumulatory-LED svetlo-baterka / ZB6T / Vyr. ZB-8406		
Svetelný tok	30 - 3000 lm	Druh ochrany IP67
Doba svícení	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah světla	10 - 300 m	Úroveň odolnosti proti nárazu IK07
Zdroj napájení	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Provozní teplota -20°C ... +40°C
Doba nabíjení	3 h	Hmotnost 213 g

Tehnikni podatki		
Baterija-Lučka LED-zepna svetilka / ZB6T / Izdelek ZB-8406		
Indeks na svetlo reprodukcije	30 - 3000 lm	Način zaštite IP67
Čas svetloboja	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dolžina svetlobne snopa	10 - 300 m	Stopnja odpornosti na udarce IK07
Vir energije	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Delovna temperatura -20°C ... +40°C
Čas polnjenja	3 h	Teža 213 g

Techniniai duomenys		
Akkumulatorius-LED lempuė-Zibintuveliai / ZB6T / Art. ZB-8406		
Spalvų atvaizdavimo indeksas	30 - 3000 lm	Apsauginis rėšis IP67
Apšvietimo trukmė	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Šviesos diapazonas	10 - 300 m	Apsauginis lygis IK07
Mašininio šaltinis	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Darbinė temperatūra -20°C ... +40°C
Išrovimo laikas	3 h	Svoris 213 g

Technical Data		
Battery-LED light-torch / ZB6T / Art. ZB-8406		
Luminous flux	30 - 3000 lm	Type of protection IP67
Lighting duration	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Luminous range	10 - 300 m	Impact resistance level IK07
Power source	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Operating temperature -20°C ... +40°C
Charging time	3 h	Weight 213 g

Datos técnicos		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB6T / Art. ZB-8406		
Flujo luminoso	30 - 3000 lm	Tipo de protección IP67
Duración de la luz	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 300 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 213 g

Tehnikskie dati		
Akkumulator-LED lys-lommetlygte / ZB6T / Art. ZB-8406		
Ljusstrem	30 - 3000 lm	Beskyttelsesart IP67
Brændetid	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Lysstråkelængde	10 - 300 m	Stødmotstand IK07
Strømkilde	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Drifttemperatur -20°C ... +40°C
Ladetid	3 h	Vægt 213 g

Tehnikskie dati		
Bateria-Iluminação LED-lâmpada de bolso / ZB6T / Art. ZB-8406		
Fluxo luminoso	30 - 3000 lm	Tipo de proteção IP67
Duração da luz	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance da luz	10 - 300 m	Nível de resistência ao impacto IK07
Fuente de alimentação	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura de funcionamento -20°C ... +40°C
Tempo de carregamento	3 h	Peso 213 g

Tehnikskie dati		
Batteri-LED-lys-lommetlygte / ZB6T / Art. ZB-8406		
Ljusstrem	30 - 3000 lm	Beskyttelsesart IP67
Drifttid	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Lyslængde	10 - 300 m	Grav af støttestift IK07
Ladningstid	3 h	Vikt 213 g

Dane techniczne		
Akkumulator-Dioda LED-Latarka / ZB6T / Art. ZB-8406		
Strumen	30 - 3000 lm	Rodzaj ochrony IP67
Aydinlata stúsur	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Zasieg światła	10 - 300 m	Klasa odporności na uderzenia IK07
Zródło prądu	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura pracy -20°C ... +40°C
Czas ładowania	3 h	Waga 213 g

Technické údaje		
Akkumulator-LED svetlo-vreckova baterka / Vyr. ZB-8406		
Svetelný tok	30 - 3000 lm	Druh ochrany IP67
Doba svícenia	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah svetla	10 - 300 m	Štupňa odolnosti proti nárazu IK07
Zdroj energie	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Prevádzková teplota -20°C ... +40°C
Čas nabíjania	3 h	Hmotnosť 213 g

Tehnikskie dati		
Akkumulator-LED-les lámpa-zseblámpa / ZB6T / Ciklizz. ZB-8406		
Fényáram	30 - 3000 lm	Védelmi fokozat IP67
Világítás időtartama	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Hatótávolság	10 - 300 m	Ütésállóság IK07
Áramforrás	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Üzemi hőmérséklet -20°C ... +40°C
Töltési idő	3 h	Tömeg 213 g

Date tehnice		
Akkumulator-Lampă LED-lanteră / ZB6T / Art. ZB-8406		
Indice de redare cromatică	30 - 3000 lm	Felul protecției IP67
Durata de iluminare	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Distanța de iluminare	10 - 300 m	Grad de rezistență la impact IK07
Sursa de alimentare	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura de funcționare -20°C ... +40°C
Temp de încărcare	3 h	Greutate 213 g

Tehnikskie dati		
Bateria-Gaismas diode-rokas lukturis / ZB6T / Prece ZB-8406		
Kiðas rēderēšanas indēks	30 - 3000 lm	Aizsardzības veids IP67
Deiðšanas ilgums	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Agaismas attālumš	10 - 300 m	Tēciensitārtības pakāpe IK07
enerģijas avots	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Darba temperatūra -20°C ... +40°C
Uztādes laiks	3 h	Svars 213 g

dati tehnični		
Bateria-Luce LED-torcia / ZB6T / Art. ZB-8406		
Flusso luminoso	30 - 3000 lm	Tipo di protezione IP67
Tempo di illuminazione	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Portata luminosa	10 - 300 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente di alimentazione	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura di funzionamento -20°C ... +40°C
Tempo di ricarica	3 h	peso 213 g

Dados técnicos		
Bateria-Iluminação LED-lâmpada de bolso / ZB6T / Art. ZB-8406		
Fluxo luminoso	30 - 3000 lm	Tipo de proteção IP67
Duração da luz	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance da luz	10 - 300 m	Nível de resistência ao impacto IK07
Fuente de alimentación	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tempo de carregamento	3 h	Peso 213 g

Tehnikskie dati		
Batteri-LED-lys-lommetlygte / ZB6T / Art. ZB-8406		
Ljusstrem	30 - 3000 lm	Beskyttelsesart IP67
Drifttid	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Lyslængde	10 - 300 m	Grav af støttestift IK07
Ladningstid	3 h	Vikt 213 g

Dane techniczne		
Akkumulator-Dioda LED-Latarka / ZB6T / Art. ZB-8406		
Strumen	30 - 3000 lm	Rodzaj ochrony IP67
Aydinlata stúsur	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Zasieg światła	10 - 300 m	Klasa odporności na uderzenia IK07
Zródło prądu	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura pracy -20°C ... +40°C
Czas ładowania	3 h	Waga 213 g

Technické údaje		
Akkumulator-LED svetlo-vreckova baterka / Vyr. ZB-8406		
Svetelný tok	30 - 3000 lm	Druh ochrany IP67
Doba svícenia	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah svetla	10 - 300 m	Štupňa odolnosti proti nárazu IK07
Zdroj napájení	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Prevádzková teplota -20°C ... +40°C
Čas nabíjení	3 h	Hmotnosť 213 g

Tehnikskie dati		
Akkumulator-LED-les lámpa-zseblámpa / ZB6T / Ciklizz. ZB-8406		
Fényáram	30 - 3000 lm	Védelmi fokozat IP67
Világítás időtartama	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Hatótávolság	10 - 300 m	Ütésállóság IK07
Áramforrás	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Üzemi hőmérséklet -20°C ... +40°C
Töltési idő	3 h	Tömeg 213 g

Date tehnice		
Akkumulator-Lampă LED-lanteră / ZB6T / Art. ZB-8406		
Indice de redare cromatică	30 - 3000 lm	Felul protecției IP67
Durata de iluminare	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Distanța de iluminare	10 - 300 m	Grad de rezistență la impact IK07
Sursa de alimentare	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Temperatura de funcționare -20°C ... +40°C
Temp de încărcare	3 h	Greutate 213 g

Tehnikskie dati		
Bateria-Gaismas diode-rokas lukturis / ZB6T / Prece ZB-8406		
Kiðas rēderēšanas indēks	30 - 3000 lm	Aizsardzības veids IP67
Deiðšanas ilgums	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Agaismas attālumš	10 - 300 m	Tēciensitārtības pakāpe IK07
enerģijas avots	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Darba temperatūra -20°C ... +40°C
Uztādes laiks	3 h	Svars 213 g

Tehnikskie dati		
Aku-LED-lamp-taskulamp / ZB6T / Art. ZB-8406		
Valgavusvot	30 - 3000 lm	Kaitse liik IP67
Põlõmise kestus	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Valgustavakaugus	10 - 300 m	IK aste IK07
Voollatikas	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Tõõmetemperatuur -20°C ... +40°C
Laadimisaaeg	3 h	Mass 213 g

Технически		
Акумулятор-Светодиодная лампа-карманный фонарь / ZB6T / Арт. ZB-8406		
Время зарядки	30 - 3000 lm	Вид защиты (булгозащитеност) IP67
Продолжительность свечения	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Радиус освещения	10 - 300 m	Степень ударопрочности IK07
Источник тока	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Рабочая температура -20°C ... +40°C
Время зарядки	3 h	Масса 213 g

Tehnikskie podatci		
Akkumulator-LED-baterijska lamp / ZB6T / Art. ZB-8406		
Vrijeme punjenja	30 - 3000 lm	Vrsta zaštite IP67
Trajanje svjetljenja	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Domet lampe	10 - 300 m	Stepen otpornosti na udarce IK07
Izvor napajanja	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Radna temperatura -20°C ... +40°C
Vrijeme punjenja	3 h	Težina 213 g

Tehnikskie podatci		
Akkumulator-LED svetlo-zepna svetilka / ZB6T / Art. ZB-8406		
Vrijeme punjenja	30 - 3000 lm	Vrsta zaštite IP67
Trajanje svjetljenja	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Širina osvijetljenja	10 - 300 m	Stupanj otpornosti na udarce IK07
Izvor napajanja	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Radna temperatura -20°C ... +40°C
Vrijeme punjenja	3 h	Težina 213 g

Tehnikskie podatci		
Akkumulator-LED-les lámpa-zseblámpa / ZB6T / Ciklizz. ZB-8406		
Fényáram	30 - 3000 lm	Védelmi fokozat IP67
Világítás időtartama	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Hatótávolság	10 - 300 m	Ütésállóság IK07
Áramforrás	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Üzemi hőmérséklet -20°C ... +40°C
Töltési idő	3 h	Tömeg 213 g

Tehnikskie podatci		
Akkumulator-LED-les lámpa-zseblámpa / ZB6T / Ciklizz. ZB-8406		
Fényáram	30 - 3000 lm	Védelmi fokozat IP67
Világítás időtartama	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Hatótávolság	10 - 300 m	Ütésállóság IK07
Áramforrás	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Üzemi hőmérséklet -20°C ... +40°C
Töltési idő	3 h	Tömeg 213 g

Tehnikskie podatci		
Akkumulator-LED-les lámpa-zseblámpa / ZB6T / Ciklizz. ZB-8406		
Fényáram	30 - 3000 lm	Védelmi fokozat IP67
Világítás időtartama	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Hatótávolság	10 - 300 m	Ütésállóság IK07
Áramforrás	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Üzemi hőmérséklet -20°C ... +40°C
Töltési idő	3 h	Tömeg 213 g

Tehnikskie podatci		
Akkumulator-LED-les lámpa-zseblámpa / ZB6T / Ciklizz. ZB-8406		
Fényáram	30 - 3000 lm	Védelmi fokozat IP67
Világítás időtartama	3,5 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Hatótávolság	10 - 300 m	Ütésállóság IK07
Áramforrás	1x Li-Ion (21700), 5000 mAh 3.6V	Üzemi hőmérséklet -20°C ... +40°C
Töltési idő	3 h	Tömeg 213 g